


外型尺寸圖

GXS12

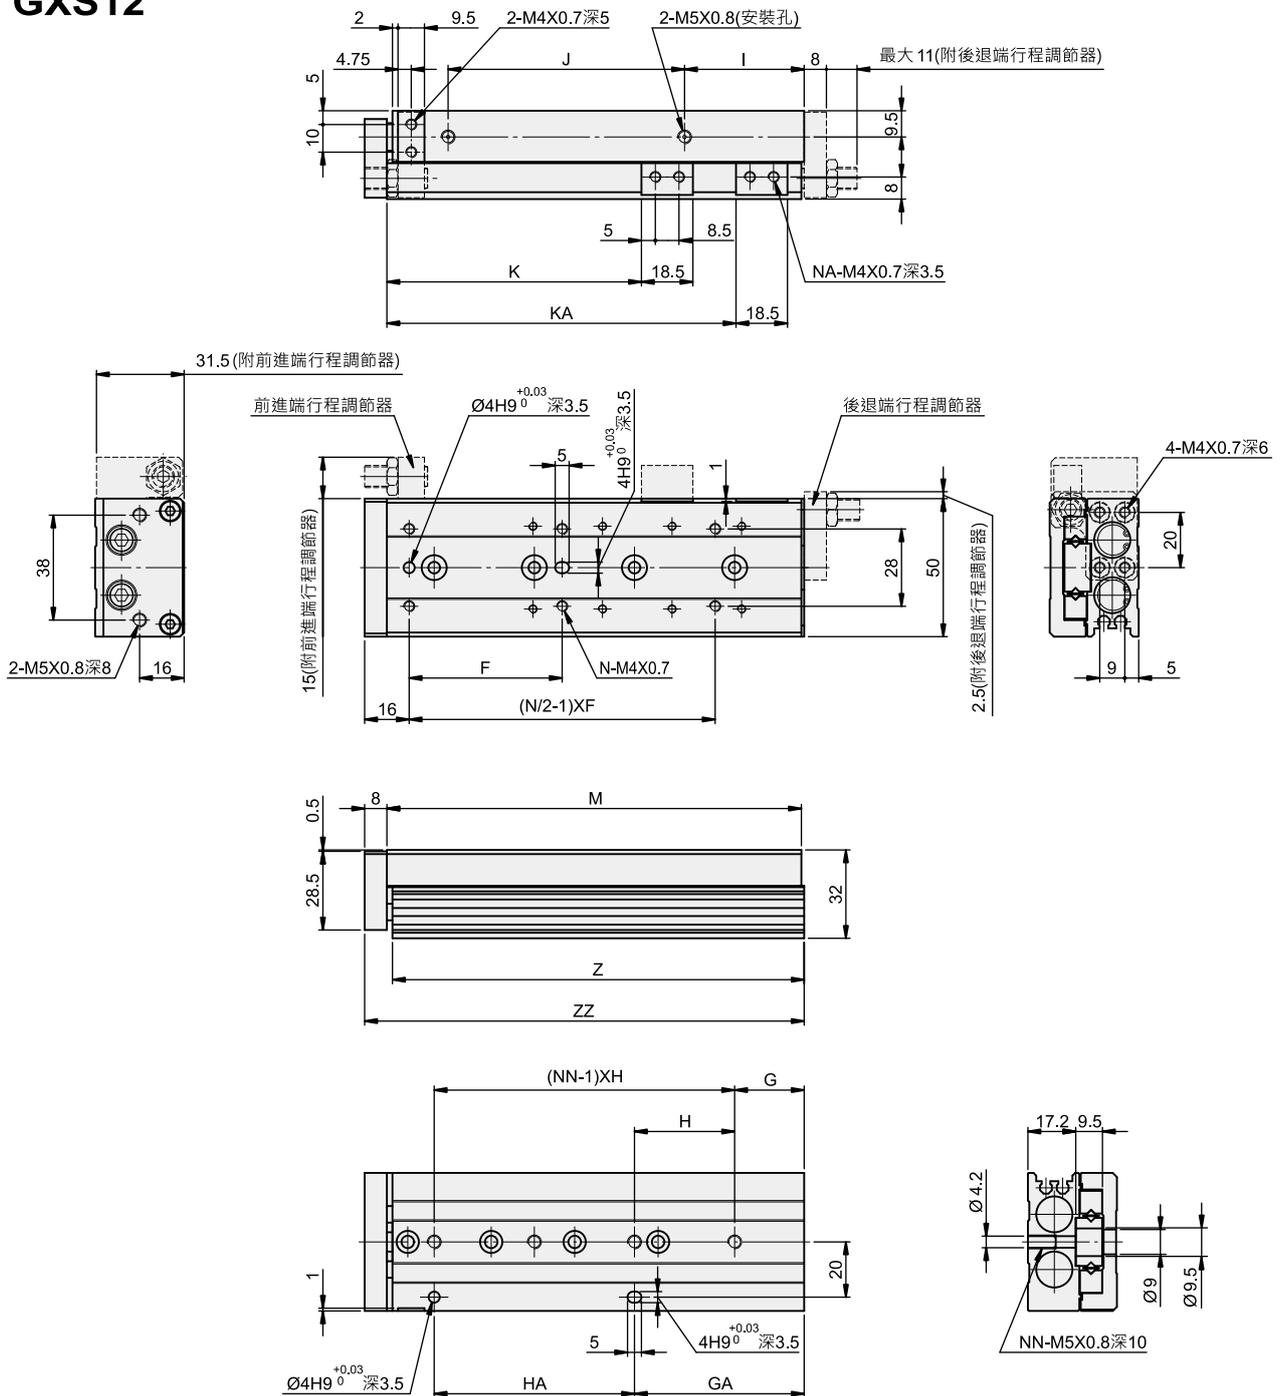


(mm)

型式	F	N	G	H	NN	GA	HA	I	J	K	KA	NA	M	Z	ZZ
GXS12-10	35	4	15	40	2	15	40	10	40	26.5	—	2	71	70	80
GXS12-20	35	4	15	40	2	15	40	10	40	36.5	—	2	71	70	80
GXS12-30	35	4	15	40	2	15	40	10	40	46.5	—	2	71	70	80
GXS12-40	50	4	17	25	3	42	25	10	52	56.5	—	2	83	82	92
GXS12-50	35	6	15	36	3	51	36	22	60	66.5	—	2	103	102	112
GXS12-75	55	6	25	36	4	61	72	43	85	91.5	125.5	4	149	148	158
GXS12-100	65	6	35	38	5	111	76	52	130	116.5	179.5	4	203	202	212

外型尺寸圖

GXS16

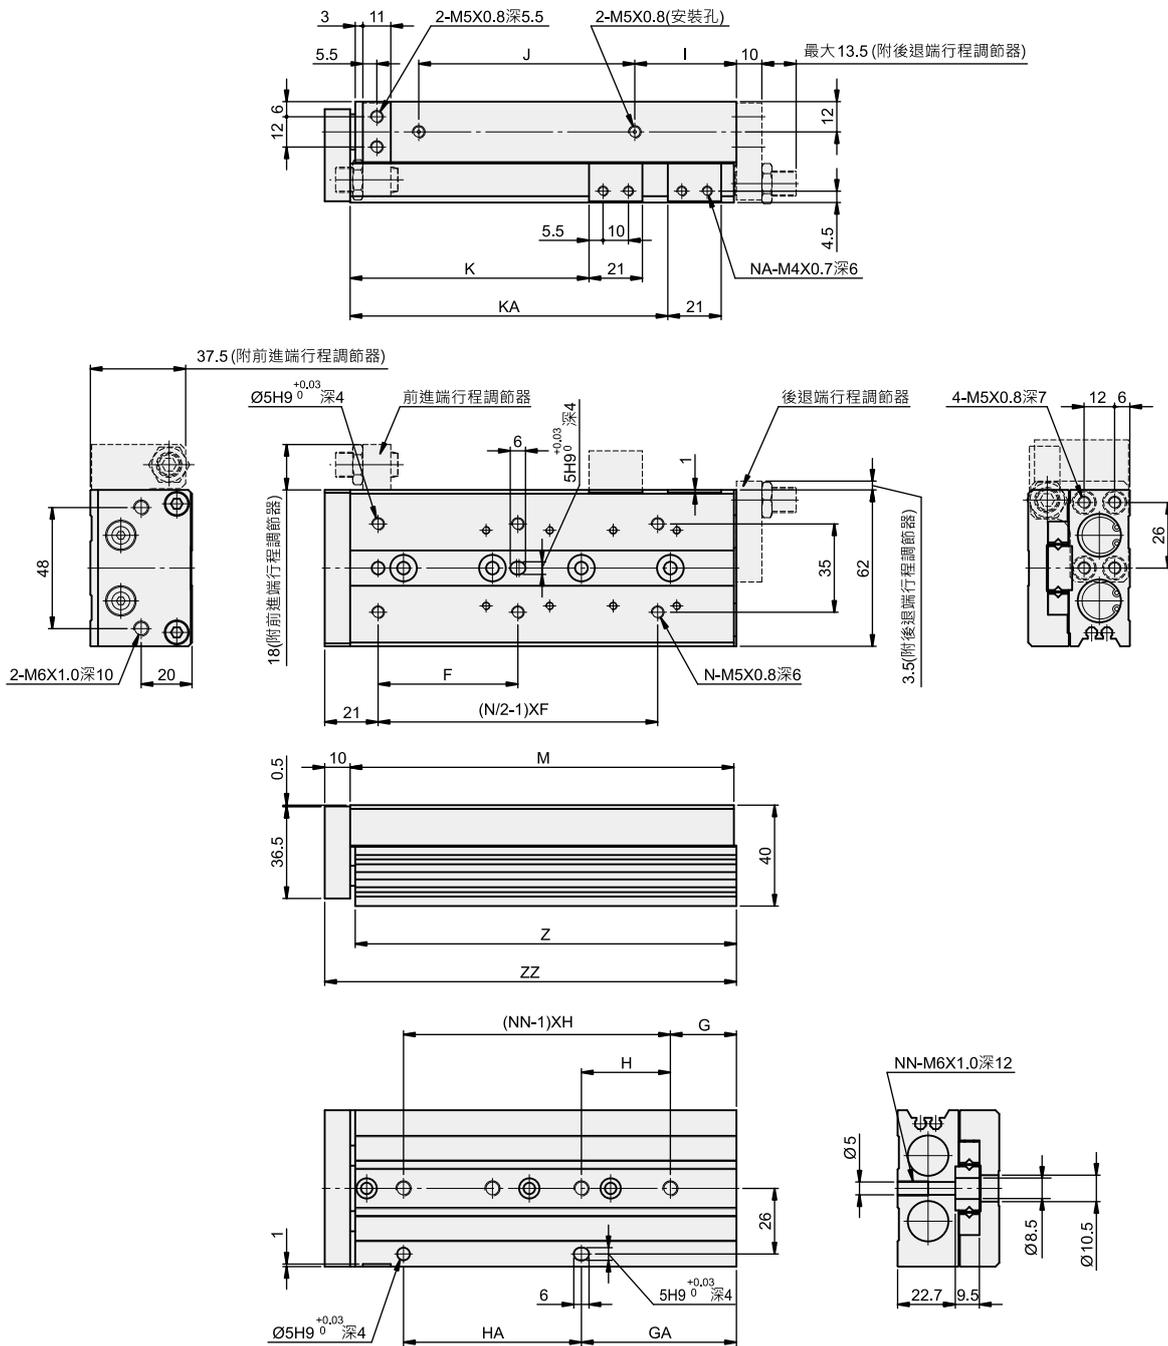


(mm)

型式	F	N	G	H	NN	GA	HA	I	J	K	KA	NA	M	Z	ZZ
GXS16-10	35	4	16	40	2	16	40	10	40	29	—	2	76	75	87
GXS16-20	35	4	16	40	2	16	40	10	40	39	—	2	76	75	87
GXS16-30	35	4	16	40	2	16	40	10	40	49	—	2	76	75	87
GXS16-40	40	4	16	50	2	16	50	10	50	59	—	2	86	85	97
GXS16-50	30	6	21	30	3	51	30	15	60	69	—	2	101	100	112
GXS16-75	55	6	26	35	4	61	70	40	85	94	125	4	151	150	162
GXS16-100	65	6	39	35	5	109	70	55	118	119	173	4	199	198	210
GXS16-125	70	8	19	35	7	159	70	68	155	144	223	4	249	248	260

外型尺寸圖

GXS25


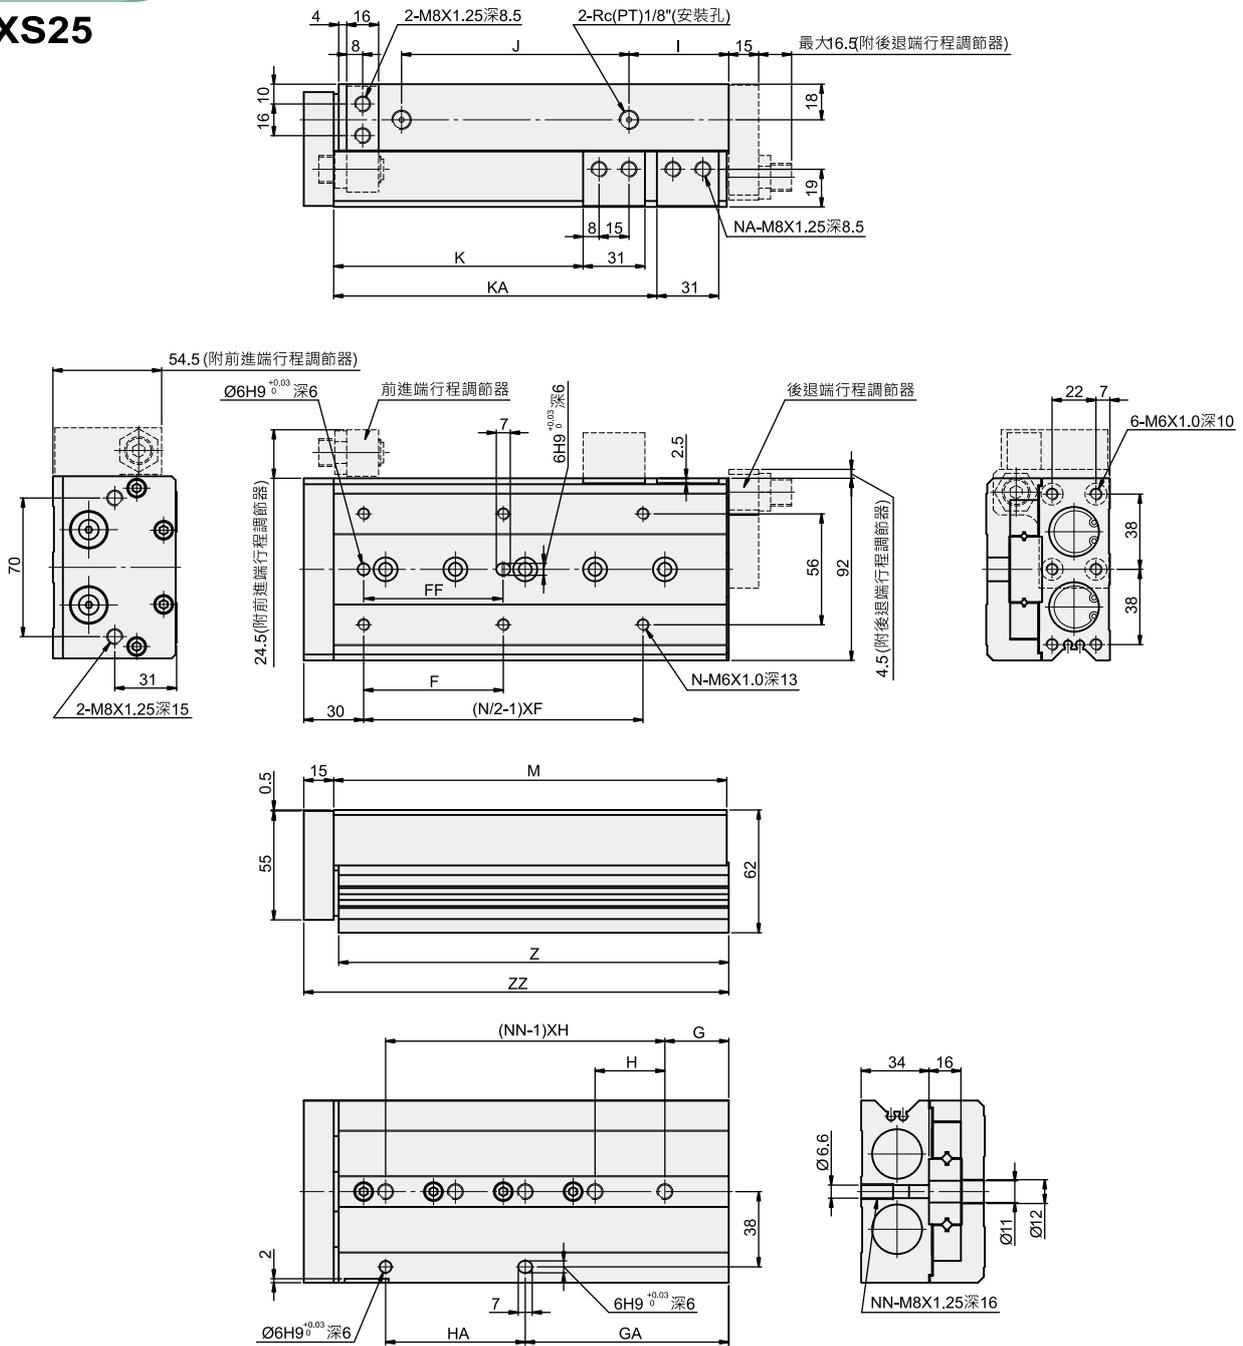


(mm)

型式	F	FF	N	G	H	NN	GA	HA	I	J	K	KA	NA	M	Z	ZZ
GXS25-10	50	40	4	22	45	2	22	45	12	47	35	—	2	92	90.5	108
GXS25-20	50	40	4	22	45	2	22	45	12	47	45	—	2	92	90.5	108
GXS25-30	50	40	4	22	45	2	22	45	12	47	55	—	2	92	90.5	108
GXS25-40	60	50	4	22	55	2	22	55	12	57	65	—	2	102	100.5	118
GXS25-50	35	35	6	20	35	3	55	35	12	70	75	—	2	115	113.5	131
GXS25-75	60	60	6	26	35	4	61	70	33	90	100	—	2	156	154.5	172
GXS25-100	70	70	6	32	35	5	102	70	50	114	125	162	4	197	195.5	213
GXS25-125	75	75	8	40	38	6	154	76	67	155	150	218	4	255	253.5	271
GXS25-150	80	80	8	30	40	7	190	80	82	180	175	258	4	295	293.5	311

附緩衝器外型尺寸圖

● GXS8

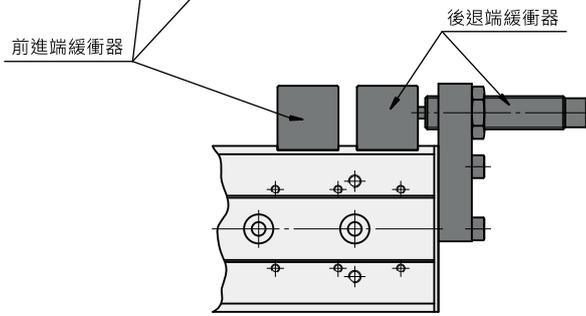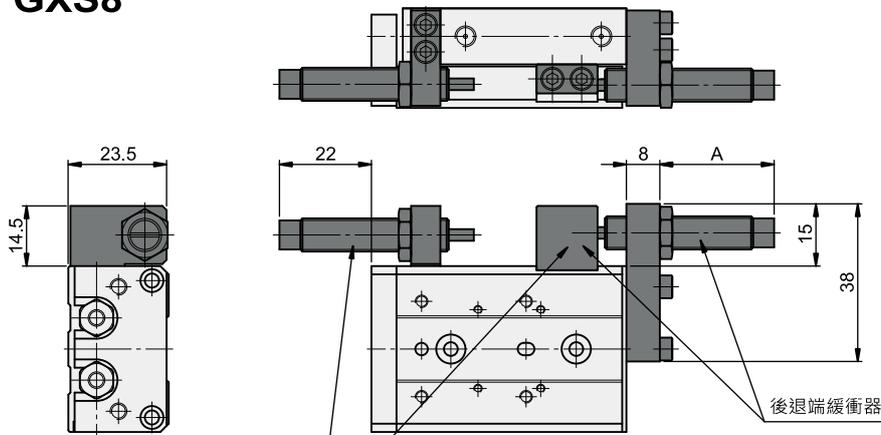



● 行程50、75時

(mm)

型式	行程調整範圍		A尺寸 (後退端固定時)
	前進端	後退端	
GXS8-10	最大 20	5	22
GXS8-20		15	27
GXS8-30		15	26
GXS8-40		5	18
GXS8-50		20	29
GXS8-75		20	29

● 其他尺寸與基本型相同

● GXS12

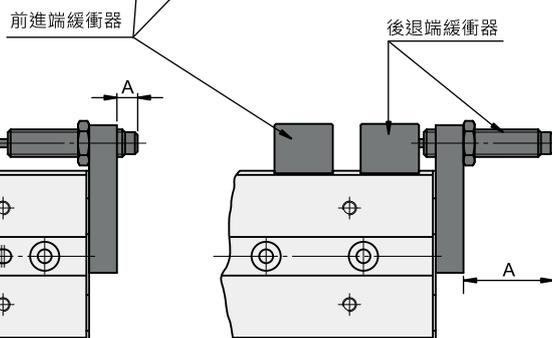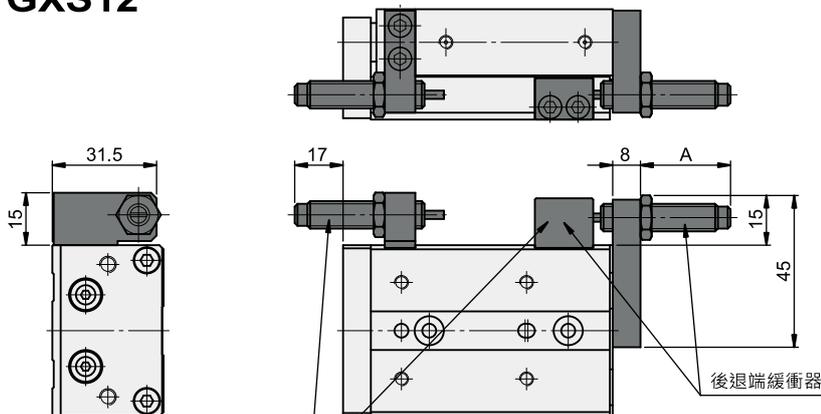

● 行程10時

● 行程75、100時


(mm)

型式	行程調整範圍		A尺寸 (後退端固定時)
	前進端	後退端	
GXS12-10	最大 20	2	7
GXS12-20		5	17
GXS12-30		15	27
GXS12-40		15	25
GXS12-50		5	15
GXS12-75		15	28
GXS12-100	15	28	

● 其他尺寸與基本型相同

附緩衝器外型尺寸圖


● GXS16

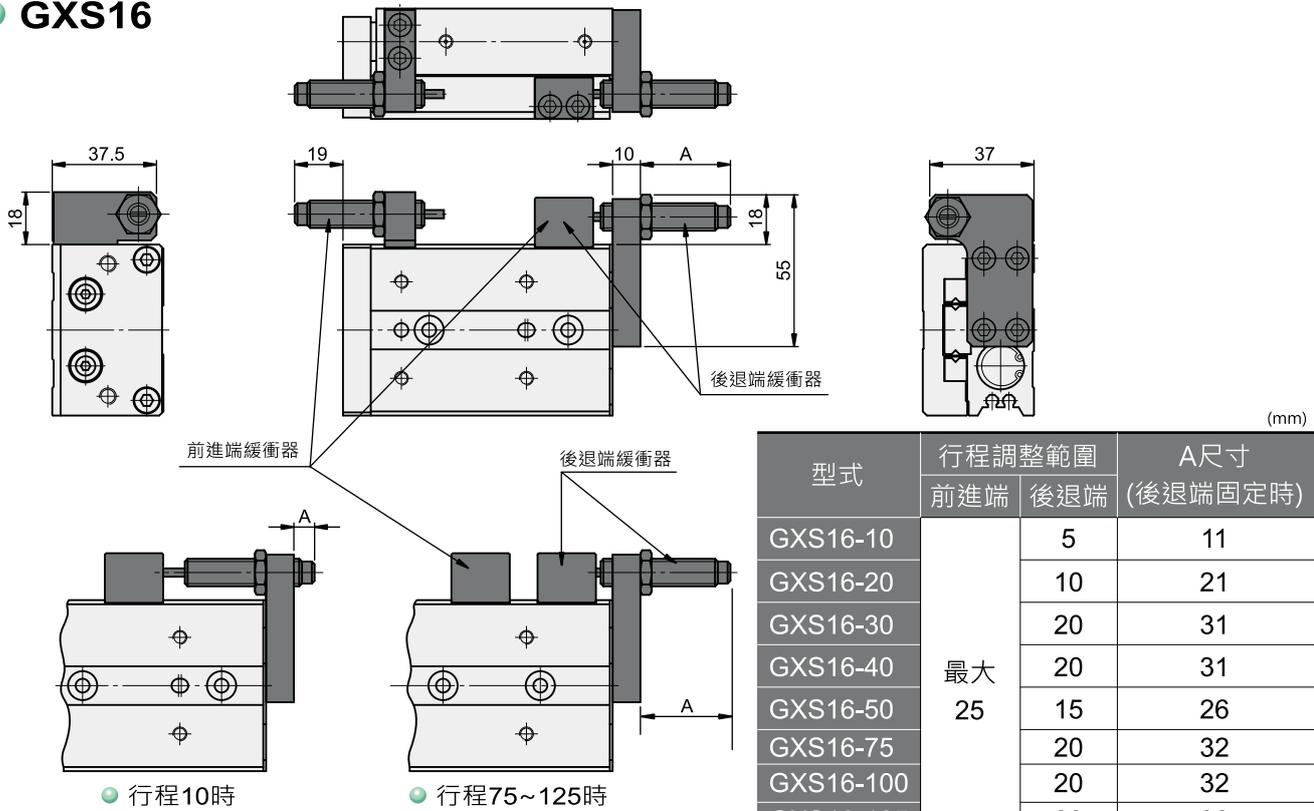

型式	行程調整範圍		A尺寸 (後退端固定時)
	前進端	後退端	
GXS16-10		5	11
GXS16-20		10	21
GXS16-30		20	31
GXS16-40	最大 25	20	31
GXS16-50		15	26
GXS16-75		20	32
GXS16-100		20	32
GXS16-125		20	32

●其他尺寸與基本型相同


● GXS20

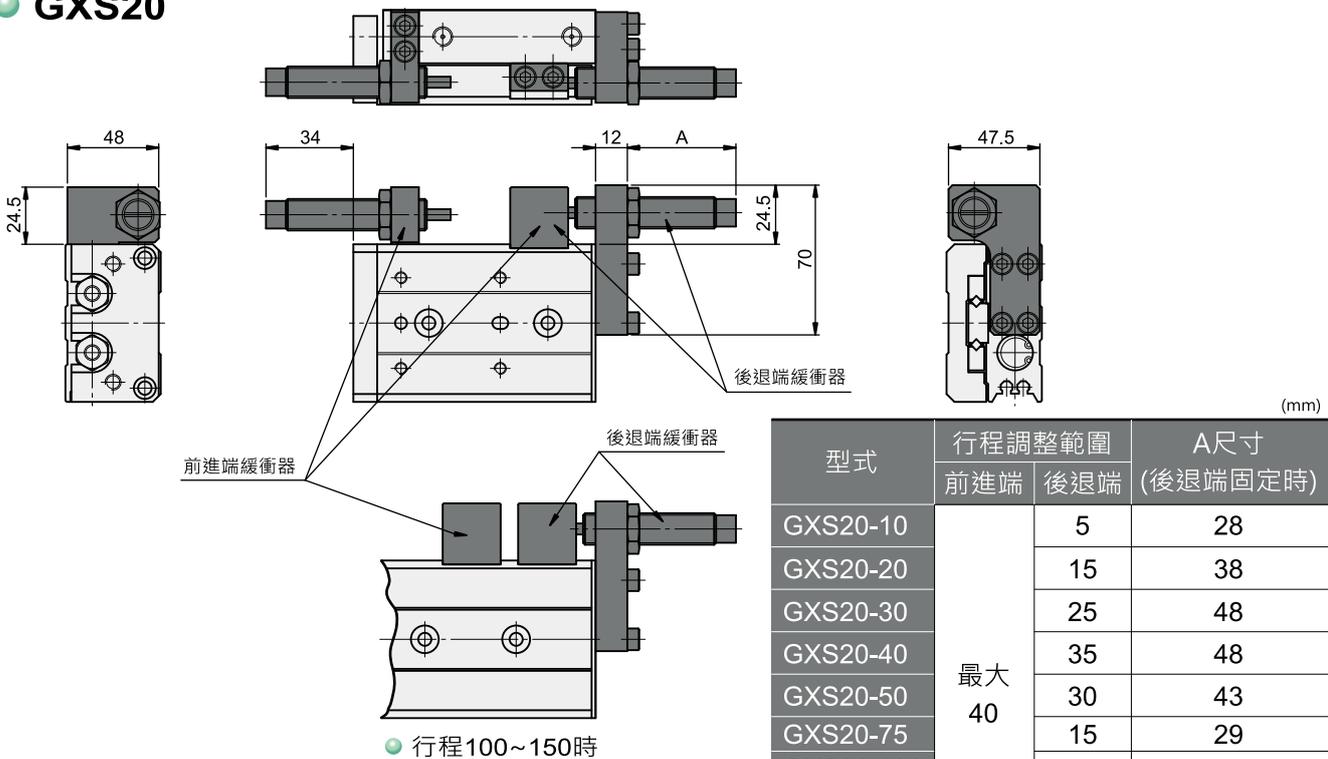

型式	行程調整範圍		A尺寸 (後退端固定時)
	前進端	後退端	
GXS20-10		5	28
GXS20-20		15	38
GXS20-30		25	48
GXS20-40		35	48
GXS20-50	最大 40	30	43
GXS20-75		15	29
GXS20-100		35	49
GXS20-125		35	49
GXS20-150		35	49

●其他尺寸與基本型相同

● GXS25

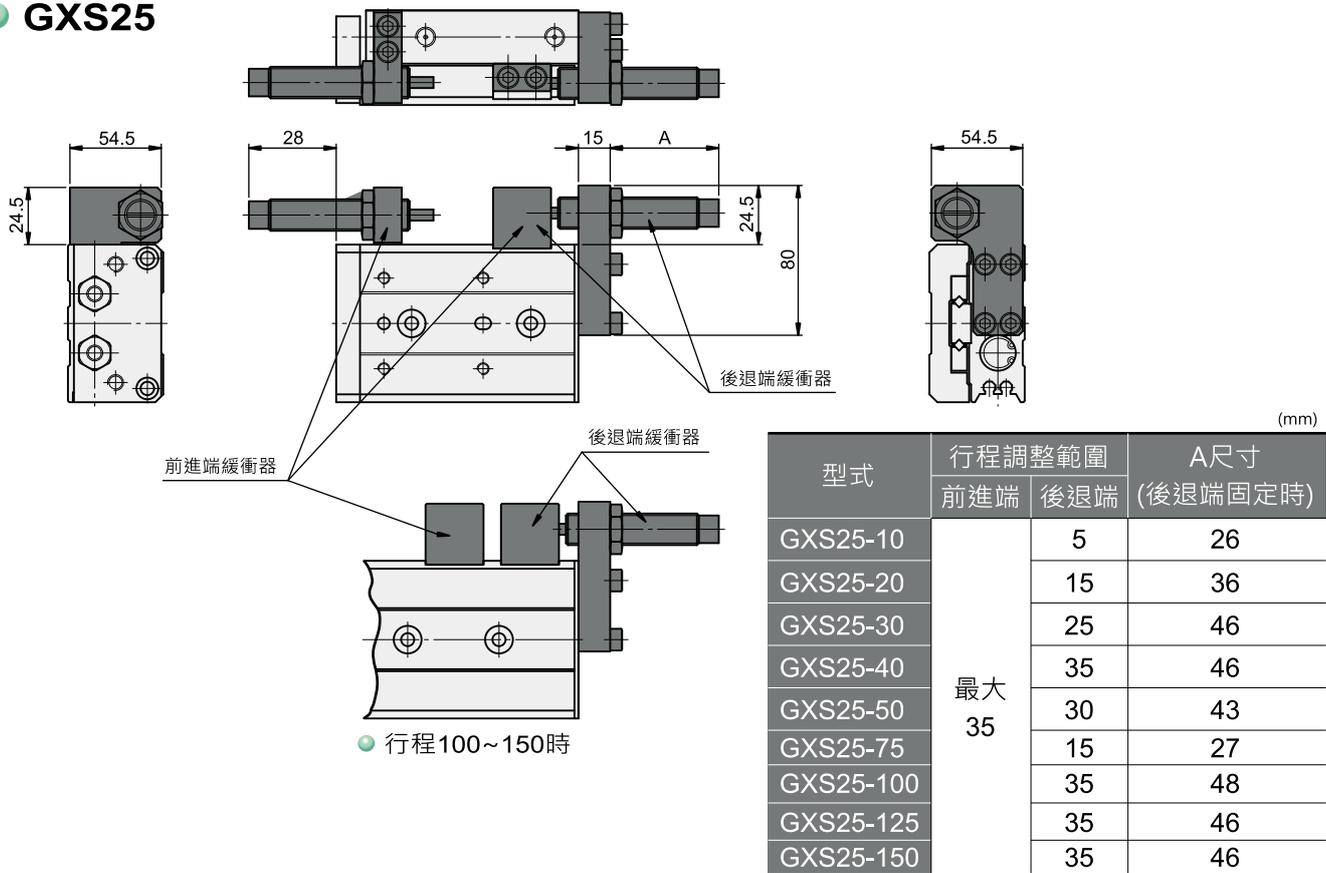

● 其他尺寸與基本型相同

注意事項


調節器選配使用上注意事項

● 附油壓緩衝器

⚠ 注意

1. 絕勿轉動油壓緩衝器的本體底部附螺絲。非調整用螺絲。會造成漏油。
2. 因為油壓緩衝器為消耗品，故在能源吸收力低時必須更換。

3. 勿在油壓緩衝器活塞桿作動面上造成傷害。會造成耐久性降低及回復不良。

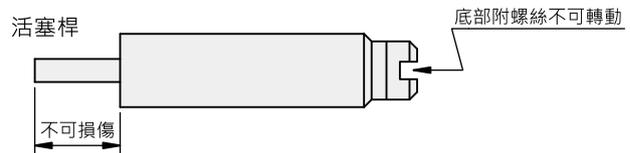

4. 油壓緩衝器的鎖定式螺帽的鎖緊扭力請依下表。


型式	油壓緩衝器型式
GXS8	SA0806-SN
GXS12	SA0806-SN
GXS16	SA1007-SN
GXS20	SA1412-SN
GXS25	SA1412-SN

型式	鎖緊扭力N·m(kgf·cm)
GXS8	1.67(17.1)
GXS12	3.14(32.1)
GXS20	10.8(110.2)
GXS25	


選配規格

調節器選配外型尺寸圖 / 附油壓緩衝器
前進端

● 本體固定型

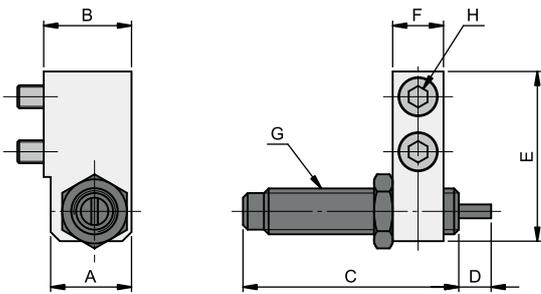

● 平台固定型

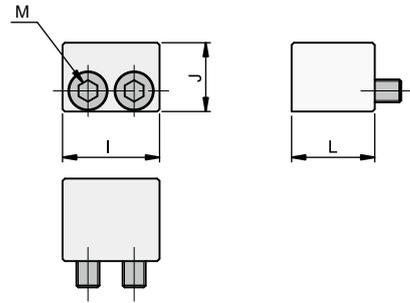


適用尺寸	型式	本體固定型							平台固定型				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
GXS8	GXS8D	14	15.5	40.6	6	23	7	M8X1.0	M3X0.5X16L	14.6	7	15.5	M3X0.5X16L
GXS12	GXS12D	14.5	16	40.6	6	31	9.5	M8X1.0	M4X0.7X15L	18.5	10	15	M4X0.7X15L
GXS16	GXS16D	17.5	19	47	7	37	11	M10X1.0	M5X0.8X18L	21	15	18	M4X0.7X18L
GXS20	GXS20D	23.5	26	67	12	47	13	M14X1.5	M6X1.0X25L	27	13	25.5	M6X1.0X25L
GXS25	GXS25D	23.5	26.5	67	12	53.5	16	M14X1.5	M8X1.25X25L	33	17	25.5	M8X1.25X25L


選配規格

調節器選配外型尺寸圖 / 附油壓緩衝器
後退端

● 本體固定型

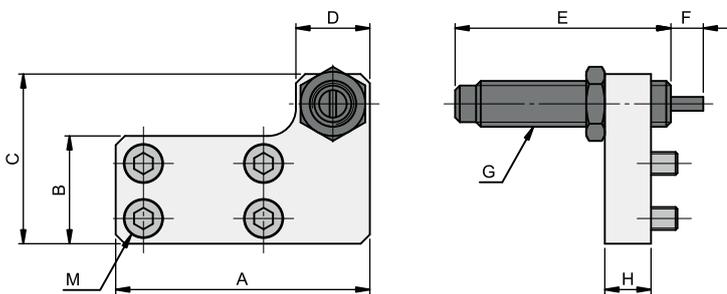

● 平台固定型

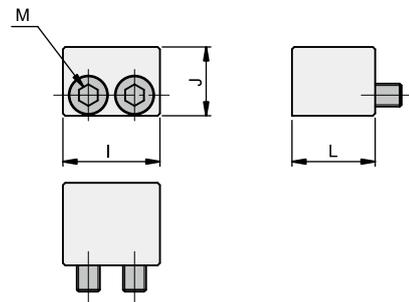

適用尺寸	型式	本體固定型							平台固定型					
		A	B	C	D	E	F	G	H	M	I	J	L	M
GXS8	GXS8E	38	12.5	23	14	40.6	6	M8X1.0	8	M3X0.5X12L	14.6	7	15.5	M3X0.5X16L
GXS12	GXS12E	45	18	31	14	40.6	6	M8X1.0	8	M4X0.7X8L	18.5	10	15	M4X0.7X15L
GXS16	GXS16E	55	23.5	37	16	47	7	M10X1.0	10	M5X0.8X10L	21	15	18	M4X0.7X18L
GXS20	GXS20E	70	29	47	23	67	12	M14X1.5	12	M5X0.8X12L	27	13	25.5	M6X1.0X25L
GXS25	GXS25E	80	35	54	23	67	12	M14X1.5	15	M6X1.0X16L	33	17	25.5	M8X1.25X25L