



# 平行氣壓夾

## PNEUMATIC PARALLEL GRIPPER

此系列為KB  
系列的改良品



### 3

### 規格

系列	KHQ10	KHQ16	KHQ20	KHQ25
作動形式	複動感應型			
缸徑	Ø10	Ø16	Ø20	Ø25
使用流體	壓縮空氣			
使用壓力	0.15 ~ 0.6MPa (1.5 ~ 6.1kgf/cm <sup>2</sup> )			
使用溫度	-10°C ~ 60°C			
作動公差	±0.01mm			
給油	不需要 (若需要, 請選用ISOVG32)			
最大使用頻率	180 c.p.m			

### 特點

1. 價格比KB更為便宜。
2. 感應槽比KB擁有更多的選擇。
3. 高作動公差、壽命長1000萬次以上。
4. 適用於小型物體之工作物的高精度自動組裝, 本體寬度10mm的超精巧型。

### 表示方法

**KHQ**

系列



**16**

缸徑

- Ø10
- Ø16
- Ø20
- Ø25

**TH-F9B**

感應器種類

TH-F9B 二線式·無接點	TH-F9BV 二線式·無接點	TD11046 固定架 <small>四角形感應槽用·配TH感應器</small>
TH-F9N 三線式·無接點NPN	TH-F9NV 三線式·無接點NPN	
TH-F9P 三線式·無接點PNP	TH-F9PV 三線式·無接點PNP	

**2**


感應器數量

1	1個
2	2個


※詳細規格請參閱 4.08.01 - 4.08.02.

## 夾持點確認

### ● 外徑夾持狀況

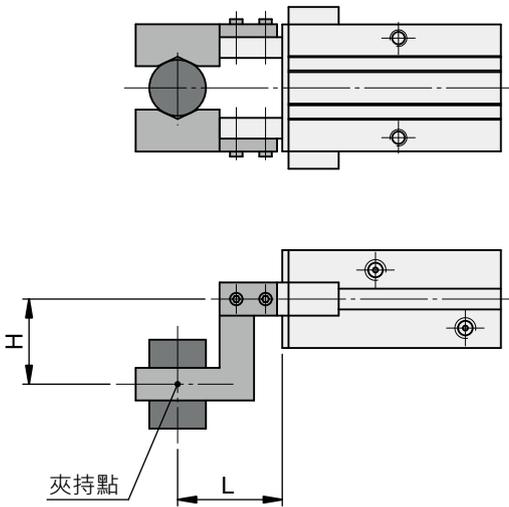


### ● 內徑夾持狀況

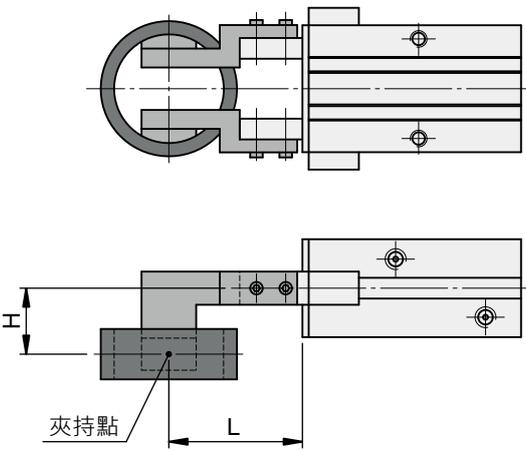


- 工作物之夾持點乃在為每一使用壓力的外旋量：H在右圖範圍內時使用之。
- 若工作物之夾持點在限制範圍外時，會造成氣動夾爪壽命縮短。


### ● KHQ-10

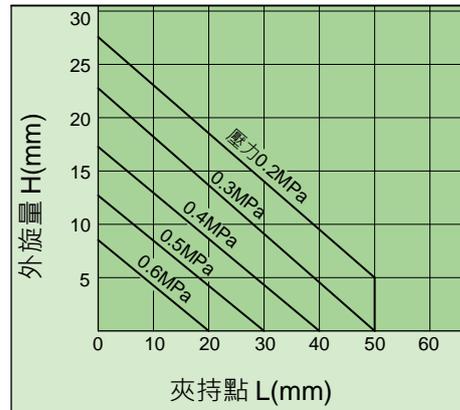


### ● KHQ-16

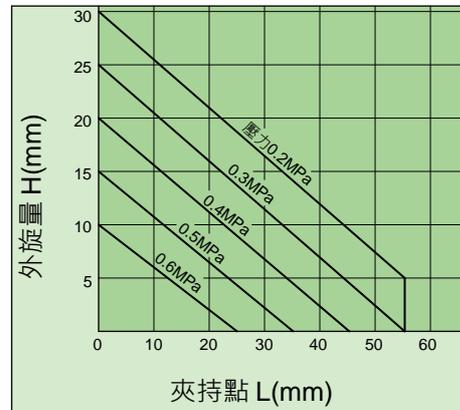

### ● KHQ-20

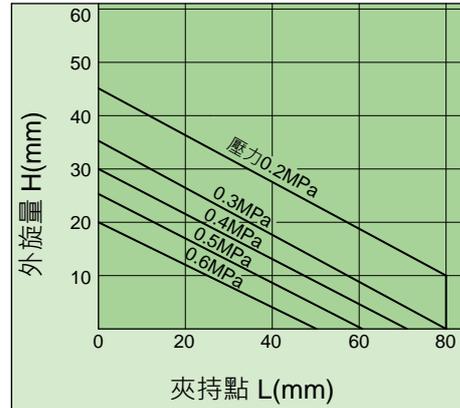

### ● KHQ-25

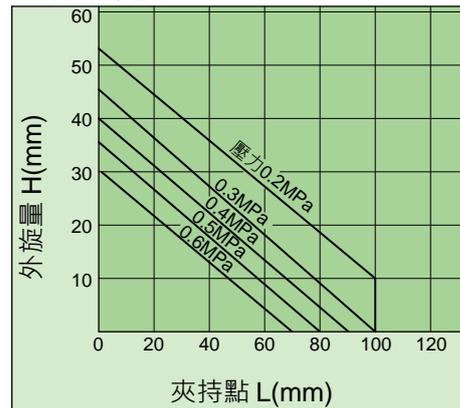







# 平行氣壓夾


## PNEUMATIC PARALLEL GRIPPER

### 外型尺寸圖

● KHQ10

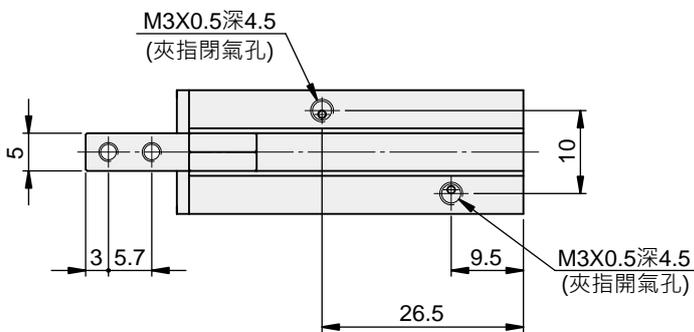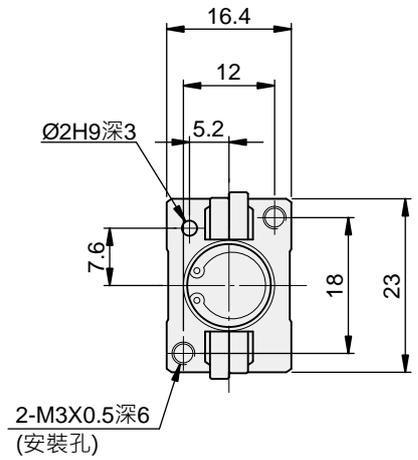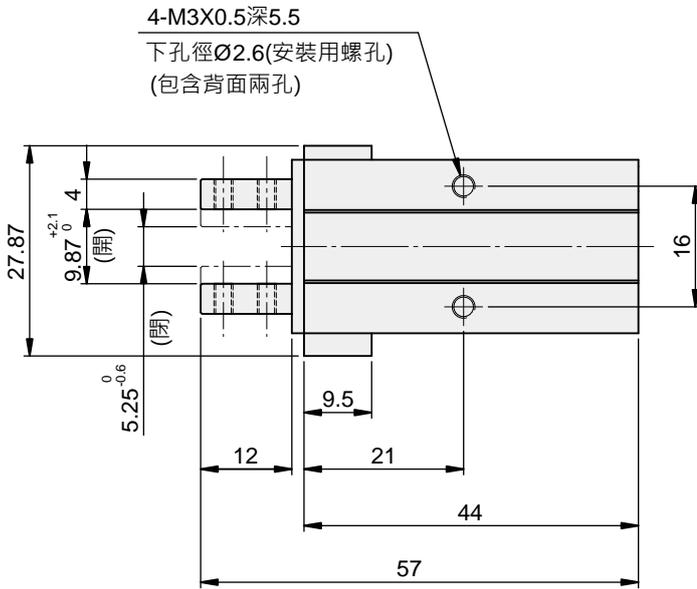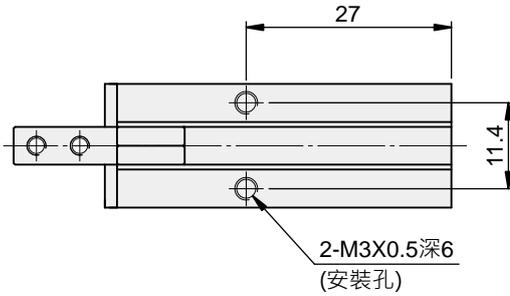




感應器固定槽尺寸

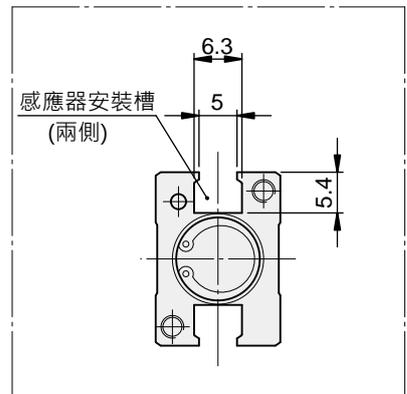


註：只能使用TH感應器搭配固定架

外型尺寸圖

KHQ16

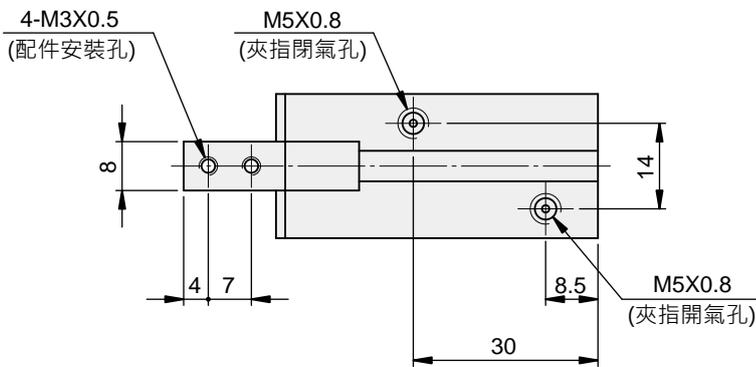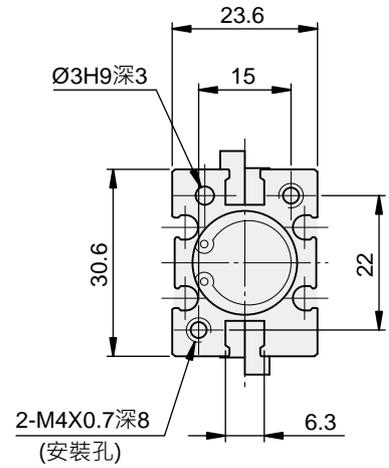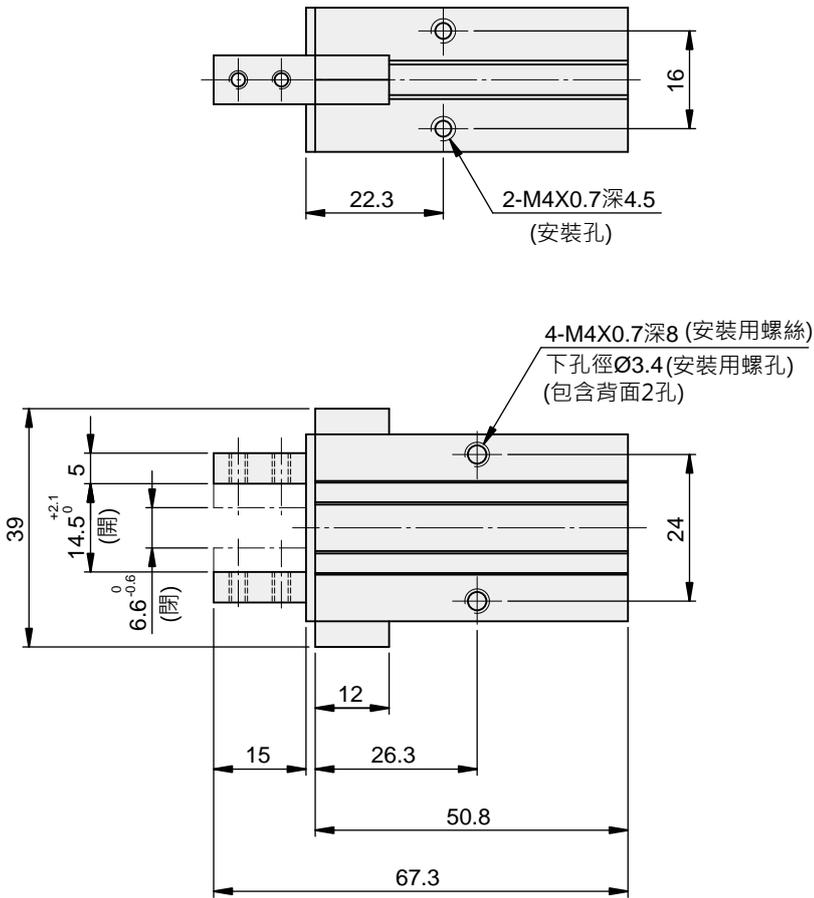

感應器固定槽尺寸

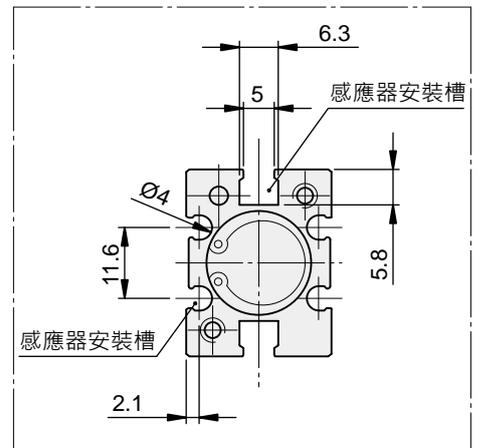

註：使用四角形感應槽時無法作貫穿孔固定







# 平行氣壓夾


## PNEUMATIC PARALLEL GRIPPER

### 外型尺寸圖

#### ● KHQ20

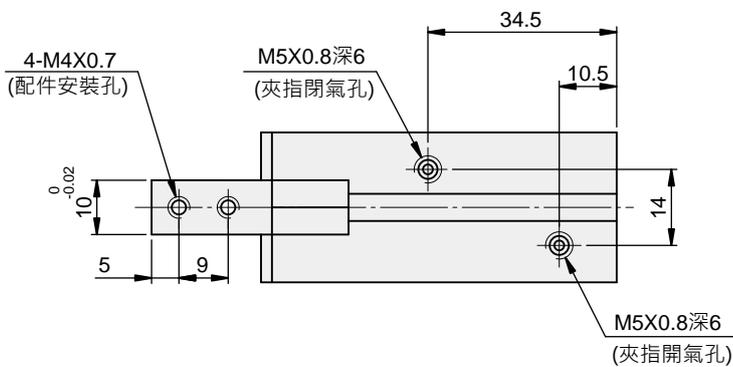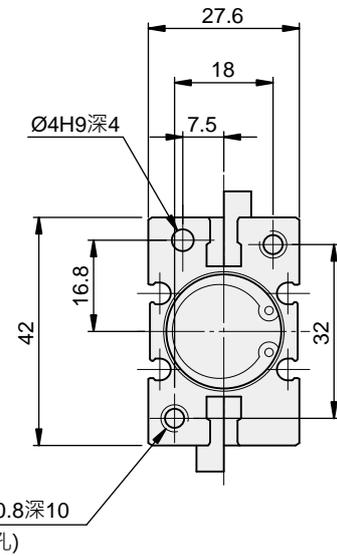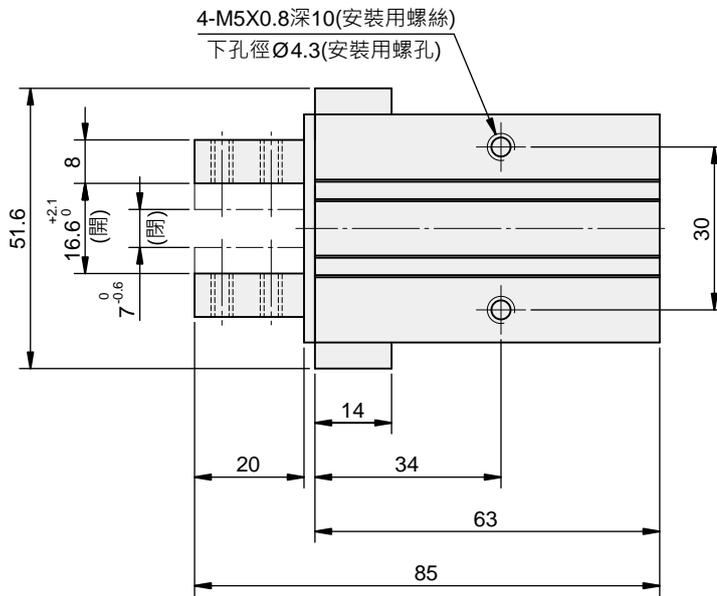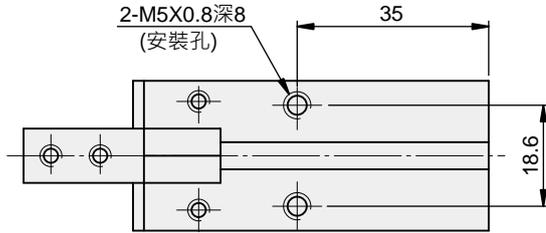



感應器固定槽尺寸

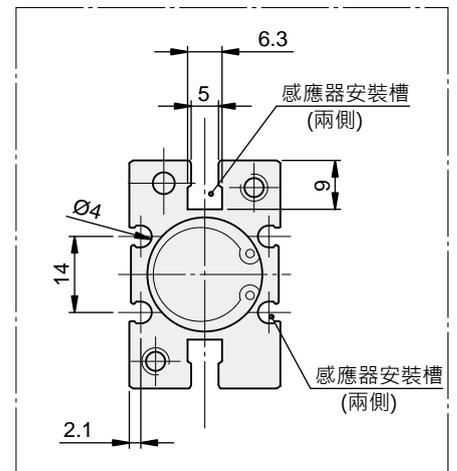


註：使用四角形感應槽時無法作貫穿孔固定

外型尺寸圖

● KHQ25

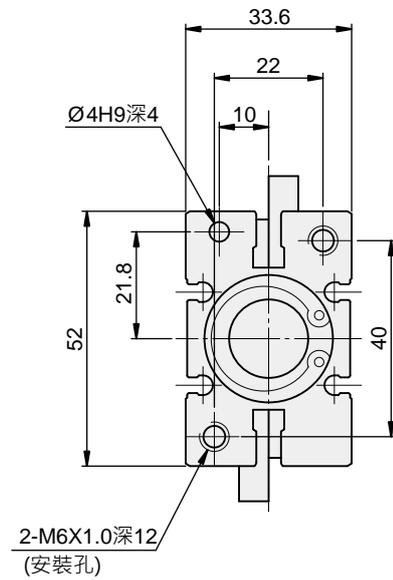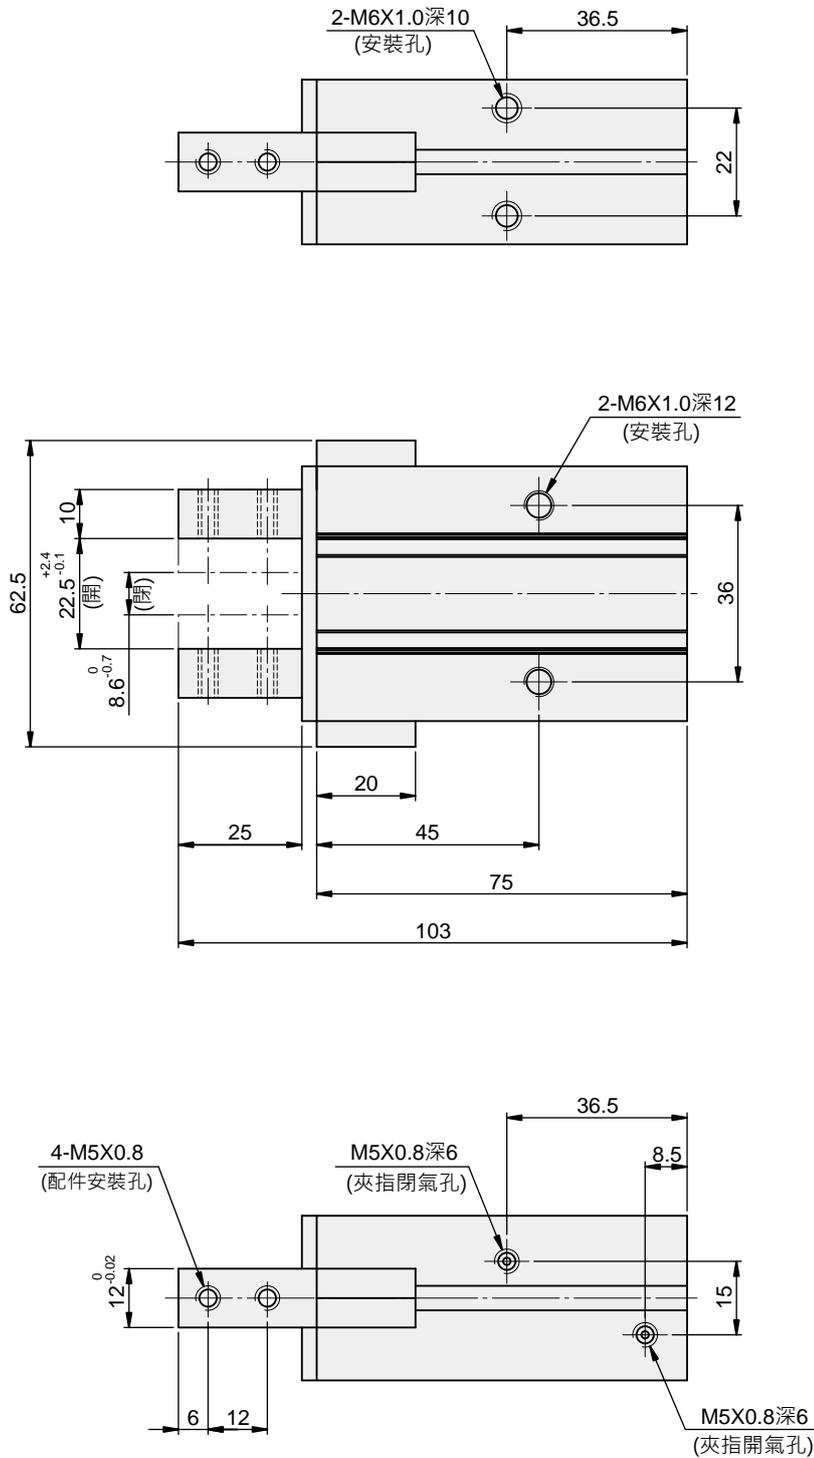

感應器固定槽尺寸

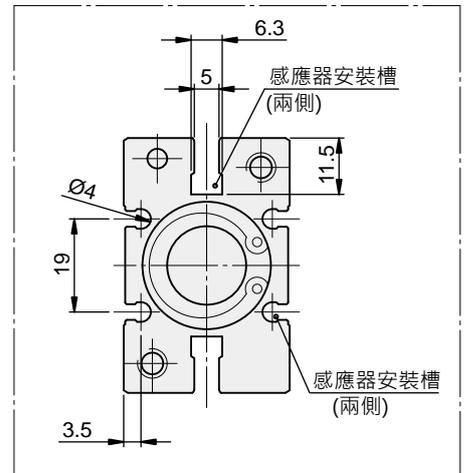

註：使用四角形感應槽時無法作貫穿孔固定