



### 規格

系列	KHZ
作動形式	複動感應型
缸徑	Ø10、Ø16、Ø20、Ø25
使用流體	壓縮空氣
使用壓力	Ø10 : 0.2 ~ 0.7MPa (2 ~ 7.1kgf/cm <sup>2</sup> ) Ø16 ~ Ø25 : 0.1 ~ 0.7MPa (1 ~ 7.1kgf/cm <sup>2</sup> )
使用溫度	-10°C ~ 60°C
作動公差	±0.1mm
給油	不需要 (若需要, 請選用ISOVG32)
最大使用頻率	180 c.p.m

### 特點

1. 平行開關，適合內側或外側夾持工作。
2. 可附加感應器，檢出容易，確保工作夾持。
3. 採用免潤滑油封與軸承，經久耐用，保養容易。
4. 結構輕巧，本體採用鋁合金硬質陽極處理，耐蝕耐磨。
5. 密閉式夾爪設計，異物不易侵入。
6. 折動面大，耐橫撞力。

### 表示方法

**KHZ**

**16**

**TH-F9B**

**2**

系列

缸徑

感應器種類

感應器數量



Ø10
Ø16
Ø20
Ø25





<p>TH-F9B 二線式，無接點</p>	<p>TH-F9BV 二線式，無接點</p>	<p>TD11046 固定架</p> <p>四角形感應槽用，配TH感應器</p>
<p>TH-F9N 三線式，無接點NPN</p>	<p>TH-F9NV 三線式，無接點NPN</p>	
<p>TH-F9P 三線式，無接點PNP</p>	<p>TH-F9PV 三線式，無接點PNP</p>	

1	1個
2	2個


※詳細規格請參閱 4.08.01 ~ 4.08.02。

外型尺寸圖

KHZ10

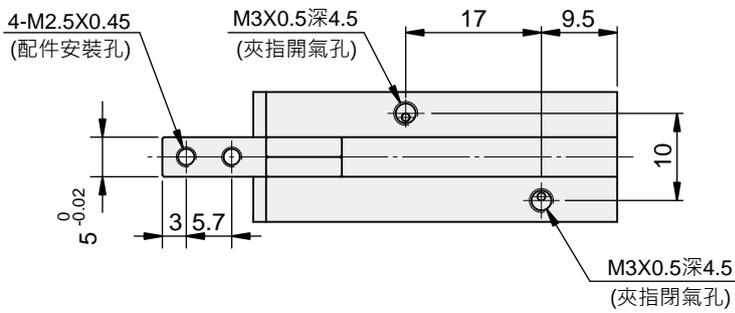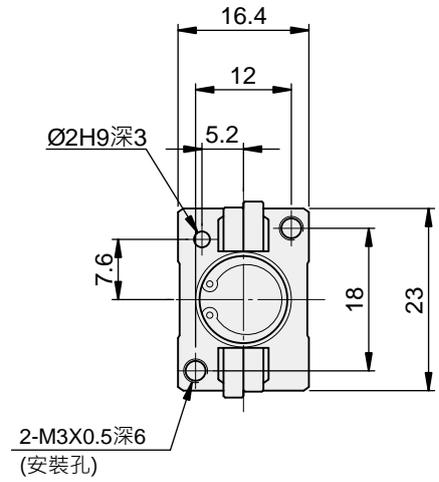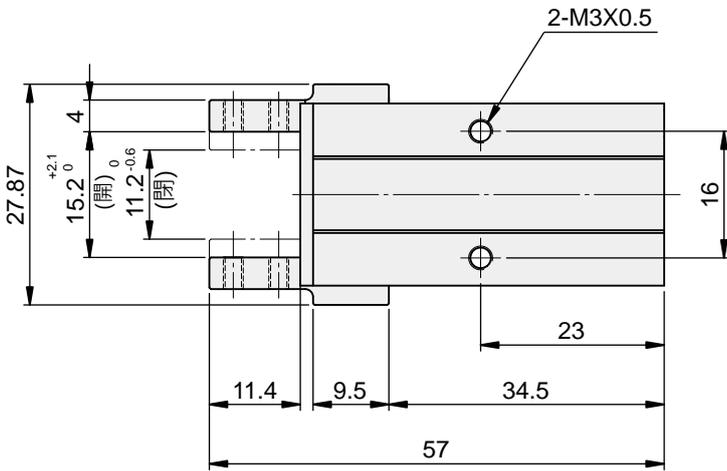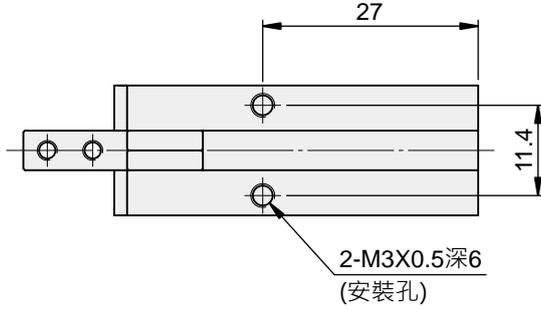





感應器固定槽尺寸

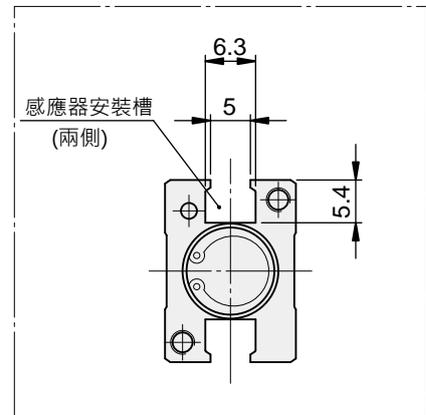


註：只能使用TH感應器搭配固定架。

### 外型尺寸圖

#### ● KHZ16

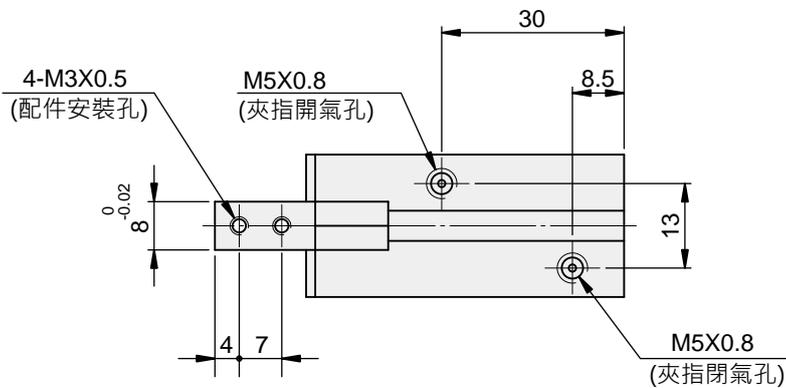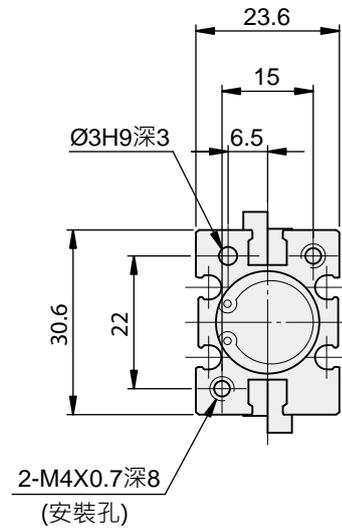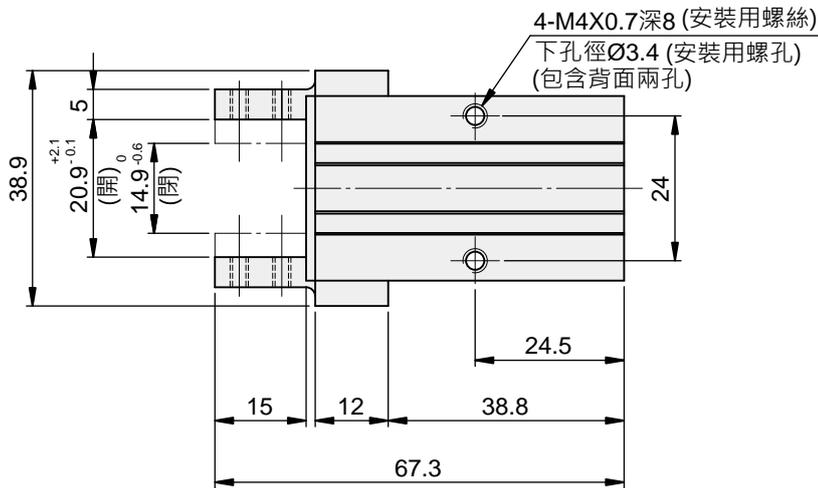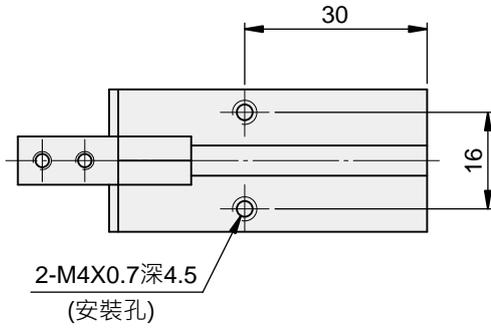


### 感應器固定槽尺寸

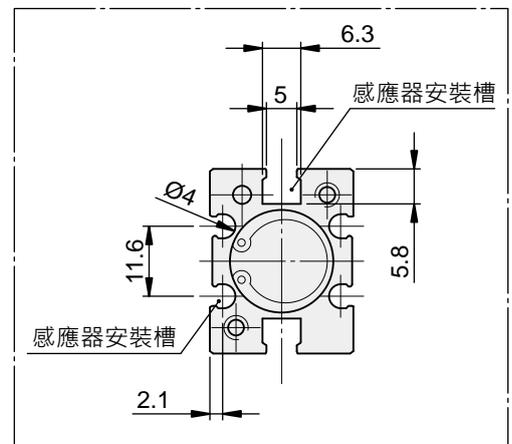


註：使用四角形感應槽時無法作貫穿孔固定。

外型尺寸圖

KHZ20

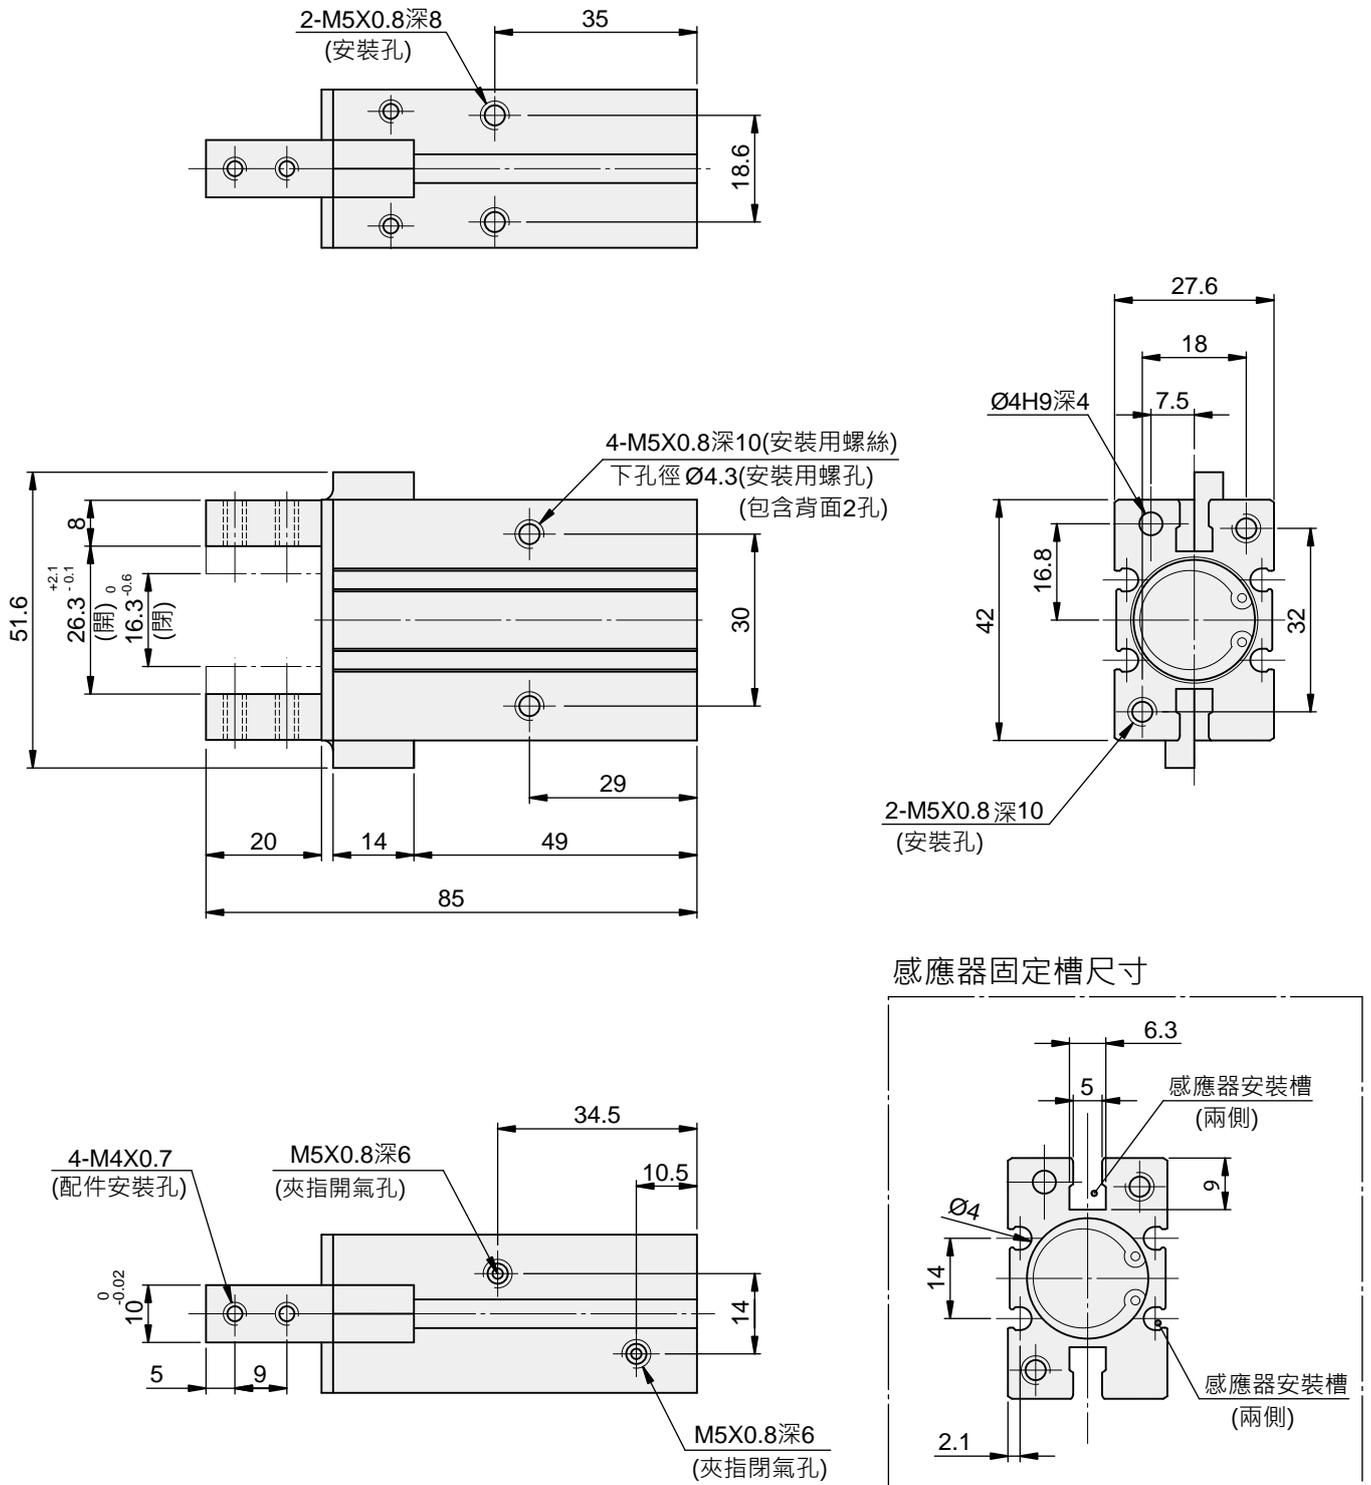





感應器固定槽尺寸

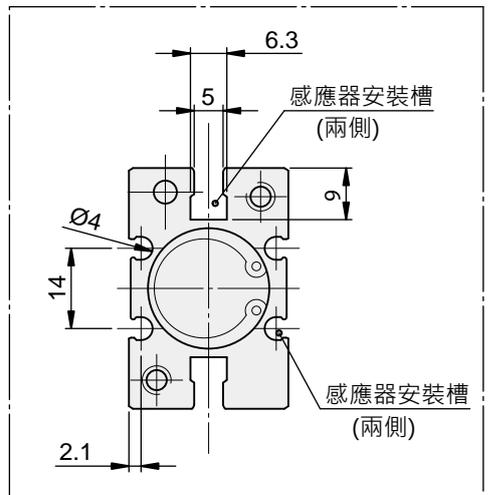


註：使用四角形感應槽時無法作貫穿孔固定。

### 外型尺寸圖

#### KHZ25

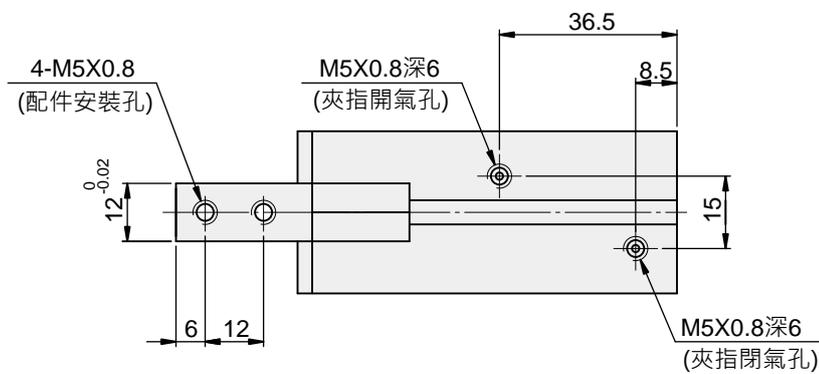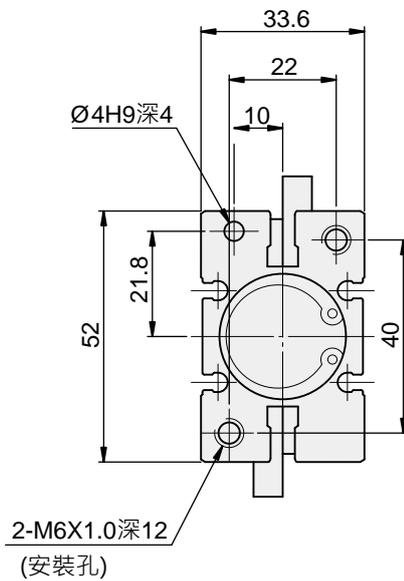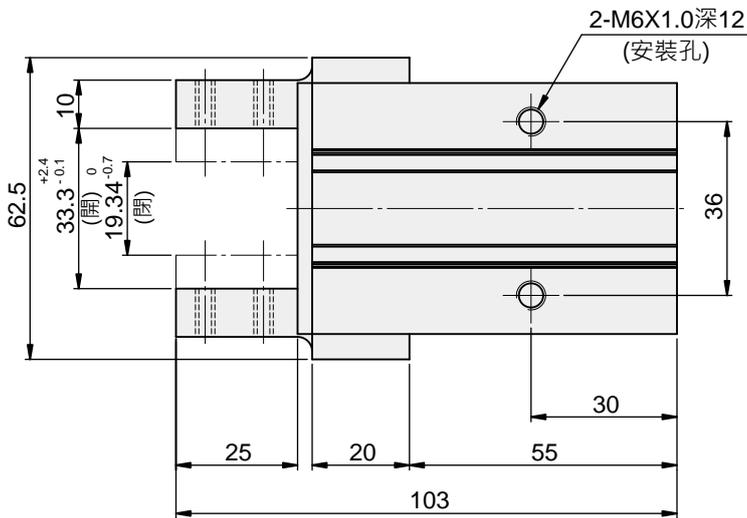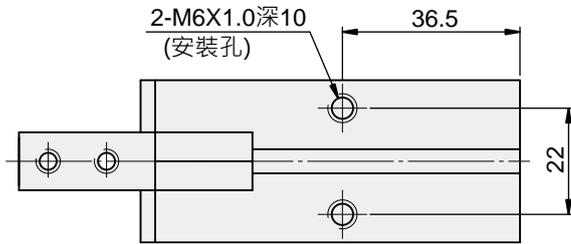

#### 感應器固定槽尺寸

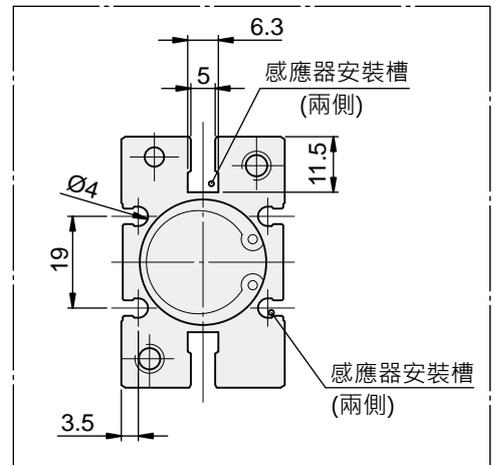

註：使用四角形感應槽時無法作貫穿孔固定。