

有接點/無接點感應器

REED/SOLID STATE SWITCH

TC 系列

規格


系列	TC-11P	TC-11N	TC-22
配線方式	三線式	三線式	二線式
輸出接點型式	無接點PNP	無接點NPN	有接點
使用電壓範圍	DC 10~30V		DC/AC 5~240V
最大開關電流	200mA. max.		最大 100mA.
內部電壓降	最大1.5V		最大 3.0V
指示燈顏色	黃色 LED	紅色 LED	紅色 LED
電線長度	2M		
使用溫度範圍	-10°C~70°C		
保護構造等級	IP67		
輸出型式	N.O.(PNP)	N.O.(NPN)	N.O.
動作時間	ON+OFF < 1ms		

表示方法


TC	11N	D
系列	感應器型式	接頭說明
22	二線式有接點，常開型	無 標準型
11N	三點式無接點，NPN輸出常開型	D M8 公接頭
11P	三點式無接點，PNP輸出常開型	

外形尺寸表


● TC-11N, TC-11P / TC-11ND, TC-11PD

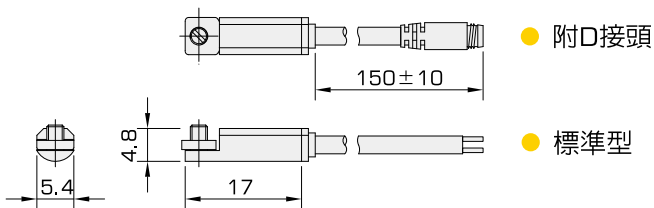

● TC-22/TC-22D

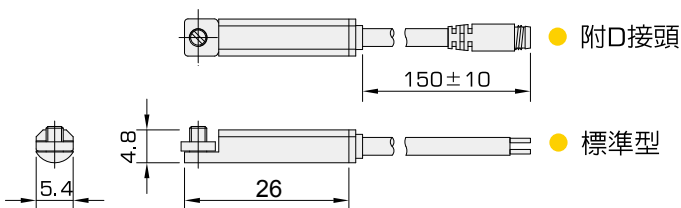


適用的系列	缸徑
KA	Ø16~Ø25
KB	Ø10~Ø20
KP	Ø20~Ø40
RC	Ø16~Ø40

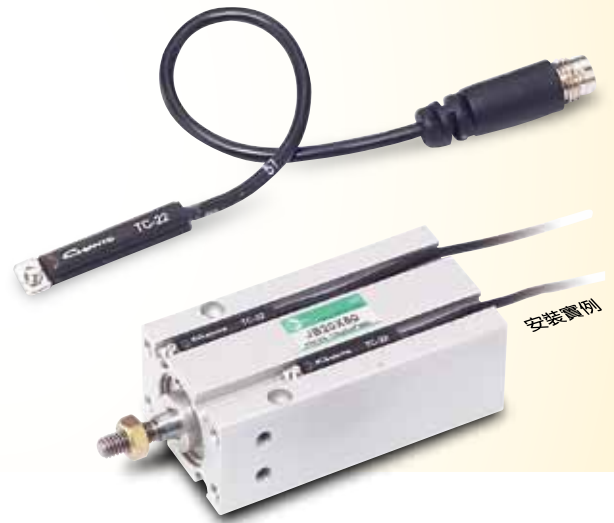


接線圖


● TC-11P



● TC-11N




● TC-22




D 接頭接線圖

● 二線式 (TC-22用)



● 三線式 (TC-11N TC-11P用)



適用的系列	缸徑
JB	Ø16~Ø25